



- Mejora el bienestar animal
- Puede actuar como una "Luz de servicio"
- Sistema avanzado especializado para cerdos
- 10W LED equivalente a 75W incandescente
- La tecnología Dim-to-Calm™ mejora el rendimiento del rebaño
- Diseño duradero, Built For Your Barn®
- Perfil bajo, ángulo de haz amplio
- Proveedor de energía reembolsos

*Producto mostrado con caja de conexiones recomendada.
**Compatible con AgriShift® STC / STA Larguero



Los sistemas de iluminación AgriShift® "cambian" el espectro y la intensidad, satisfaciendo las necesidades individuales de sus animales†.



Dim-to-Calm™ proporciona simulación de luz diurna y puede actuar como una "luz de servicio" cuando está completamente atenuada.



El diseño de Built For Your Barn® utiliza técnicas y materiales que resisten el entorno hostil de las granjas durante muchos años.


Sistemas de Iluminación Centrados en los Animales

El MLM-S AgriShift® para cerdos es un dispositivo de iluminación altamente eficiente diseñado para distribuir uniformemente la luz tanto para el hato de cerdos como para los humanos que los cuidan. El espectro rojo utilizado facilita la simulación de luz natural para mejorar la productividad.

El MLM-S AgriShift® tiene un diseño Built for Your Barn® y adecuado para su uso en granjas de cerdas, edificios de gestación, viveros, unidades de desarrollo de cerdas primerizas e instalaciones de acabado. Tiene una construcción modular, lo que permite una instalación fácil con una solución de actualización que ayuda a eliminar los ciclos de reemplazo constantes.

La Ciencia Detrás de la Tecnología

Al completar su sistema de iluminación con un Controlador AgriShift® y el programa de iluminación recomendado por ONCE®, le brinda a los animales una simulación natural de amanecer / atardecer, lo que reduce el estrés causado por cambios repentinos en la luz. La tecnología Dim-to-Calm™ se atenúa completamente a rojo, que los cerdos perciben como oscuridad y permiten que la luz se use como una "luz de servicio" para que los trabajadores puedan acceder a la instalación sin molestar los ciclos de sueño.

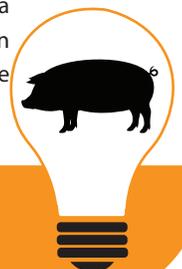


AgriShift® MLM-S Especificaciones


Potencia Nominal	10W (a intensidad máxima)
Flujo Luminoso	Fotópico humano 1380 lm (120V)
Voltaje de Entrada	120 VCA / 50/60 Hz
Ángulo de Haz	200°
Equivalencia de Salida de Luz	Hasta 75W incandescente
Salida Espectral	Espectro blanco completo específico para Cerdos
Temperatura de Funcionamiento	-20°C to 40°C / -4°F to 104°F
Rango de Atenuación	100% a 5%, se atenúa al tono rojo
Tipo de Atenuador	Modulación de fase o control de amplitud**
Clasificación Ambiental	Adecuada para ubicaciones húmedas, Adecuada para ambientes corrosivos en interiores según la prueba de espray de sal UL50E (BU, JB, JJ), Compatible con RoHS
Seguridad	Se ajusta a ANSI/UL STD 1598 (BU, JB, JJ), Certificado para Can/CSA STD. C22.2 NO. 250.0 (BU, JB, JJ)
Vida Nominal	50,000 horas

AgriShift® MLM-S Dimensiones Mecánicas


Caja de Conexiones (JB)

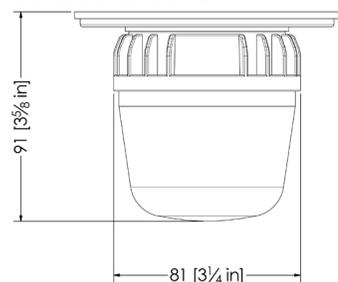


Kit Adaptador JB**

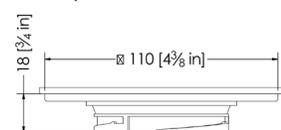

Frasco de Jalea (JJ)

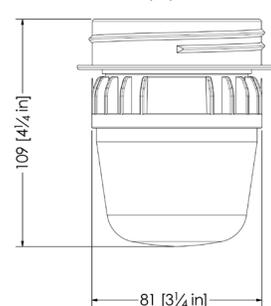

Kit Adaptador JJ**

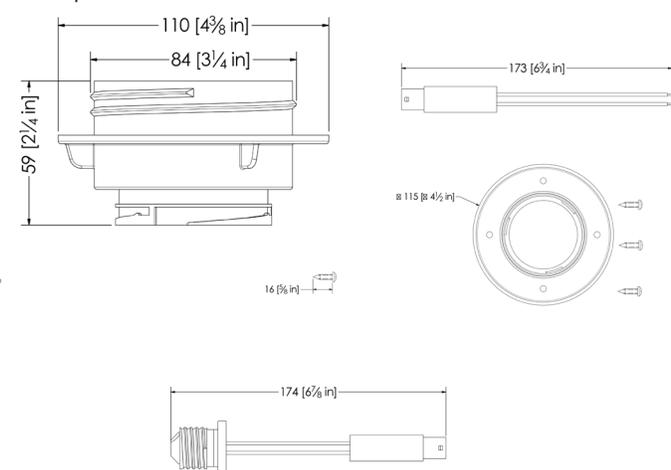

Información sobre Pedidos

AgriShift® MLM-S

Unidad Base (BU)

Frasco de Jalea (JJ)

Incluye kit de adaptador/conector JJ

Caja de Conexiones (JB)

Incluye kit de adaptador/conector JB

SKU

MLM-SSWR-BU-180T-010-120

MLM-SSWR-JJ-180T-010-120

MLM-SSWR-JB-180T-010-120

AgriShift® MLM-S Accesorios

AgriShift® Controlador G

AgriShift® Controlador Maestro 120V

AgriShift® Atenuador Esclavo 120V

AgriShift® Controlador Maestro 240V-50Hz

AgriShift® Controlador Maestro 240V-60Hz

Caja de Conexiones

Cinco salidas roscadas de 3/4"

Caja de Conexiones

Cinco cubos KO de 3/4", cuatro sellados

SKU

ALC-G2S-UNAC-2-10

30-014-00188-L123

30-014-00189-L123

30-014-00180-L123

30-014-00180-L123-60Hz

PRB57550GY

PRB575GYKO

**Para obtener un rendimiento de atenuación óptimo, utilice los Controladores AgriShift®*

***Incluye (4) tornillos de acero inoxidable*

Complete su Sistema de Iluminación AgriShift®:

AgriShift® Controlador G

- Mejora el bienestar animal
- Ofrece varias características avanzadas, añadiendo flexibilidad
- Elimina anomalías en la iluminación para aumentar la producción
- Potencia de entrada universal

El Controlador G AgriShift® es un atenuador esclavo que brinda un potencial completo a cualquier accesorio de iluminación CA de ONCE®. Ofrece soluciones de atenuación suave que se pueden controlar fácilmente mediante dos señales de control separadas de 0-10 VCC y varias funciones avanzadas, que brindan una mayor flexibilidad al atender las complejas necesidades de las modernas instalaciones agrícolas de hoy en día.

