

- Mejora el bienestar de tu animal
- Puede actuar como una "Luz de Servicio"
- 13,8W LED equivalente a 125W incandescente
- La tecnología Dim-to-Calm™ mejora el rendimiento del rebaño
- Sistema avanzado especializado para cerdos
- Diseño duradero, Built For Your Barn®
- Perfil bajo, ángulo de haz amplio

*El producto se muestra con la Caja de Conexiones recomendada.



Los sistemas de iluminación AgriShift® "cambian" el espectro y la intensidad, satisfaciendo las necesidades individuales de sus animales†.



La tecnología Dim-to-Calm™ proporciona simulación de luz diurna y puede actuar como una "luz de servicio" cuando está completamente atenuada.



El diseño de Built for Your Barn® utiliza técnicas y materiales que resisten el entorno hostil de las granjas durante muchos años.


Sistemas de Iluminación Centrados en los Animales

El MLS AgriShift® está diseñado para distribuir uniformemente la luz tanto para el hato porcino como para los humanos que los cuidan, al tiempo que respalda las medidas de bioseguridad de las instalaciones porcinas modernas. Es adecuado para su uso en granjas de cerdas, edificios de gestación, viveros, unidades de desarrollo de cerdas primerizas e instalaciones de acabado.

El accesorio modular cuenta con tecnología Dim-to-Calm™ específica para cerdos y un diseño Built For Your Barn®. Es fácil de instalar y está clasificado en lugares húmedos, lo que garantiza que resistirá los lavados regulares.

La Ciencia Detrás de la Tecnología

Al completar su sistema de iluminación con un Controlador Maestro o un Atenuador Esclavo AgriShift® y el programa de iluminación recomendado por ONCE®, les brinda a los animales una simulación natural de amanecer/atardecer, lo que reduce el estrés causado por los cambios bruscos de luz. La tecnología Dim-to-Calm™ se atenúa completamente a rojo, que los cerdos perciben como oscuridad y permiten que la luz se use como una "luz de servicio" para que los trabajadores puedan acceder a la instalación sin molestar los ciclos de sueño.

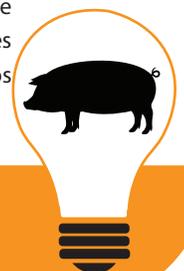


AgriShift® MLS Especificaciones


Potencia Nominal	13,8W (a intensidad máxima)
Flujo Luminoso	Fotópico humano 1380 lm (120V) Fotópico humano 1000 lm (230V)
Voltaje de Entrada	120 VCA / 50/60 Hz, 230 VCA / 50/60 Hz
Ángulo de Haz	180°
Equivalencia de Salida de Luz	Hasta 125W incandescente
Salida Espectral	Blanco de espectro completo
Temperatura de Funcionamiento	-20°C a 40°C / -4°F a 104°F
Rango de Atenuación	100% a 5%, se atenúa al tono rojo
Tipo de Atenuador	Modulación de fase o control de amplitud*
Clasificación Ambiental	Adecuada para lugares húmedos, compatible con RoHS
Seguridad	se ajusta a ANSI/UL STD 1598, certificado para Can/CSA STD. C22.2 NO. 250.0
Vida Nominal	50.000 horas

AgriShift® MLS Dimensiones Mecánicas

Caja de Conexiones (JB)

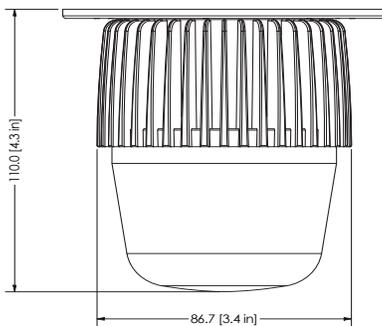

Frasco de Jalea (JJ)

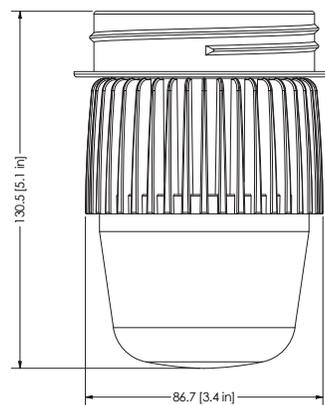

Información sobre Pedidos

AgriShift® MLS 120V

Unidad Base (BU)

Caja de Conexiones (JB)

Incluye kit de adaptador/conector JB

Frasco de Jalea (JJ)

Incluye kit de adaptador/conector JJ

SKU

MLS-FSWR-BU-180-014-120

MLS-FSWR-JB-180-014-120

MLS-FSWR-JJ-180-014-120

AgriShift® MLS 230V

Unidad Base (BU)

Caja de Conexiones (JB)

Incluye kit de adaptador/conector JB

Frasco de Jalea (JJ)

Incluye kit de adaptador/conector JJ

SKU

MLS-FSWR-BU-180-014-230

MLS-FSWR-JB-180-014-230

MLS-FSWR-JJ-180-014-230

AgriShift® MLS Accesorios

AgriShift® Controlador G

AgriShift® Controlador Maestro 120V

AgriShift® Atenuador Esclavo 120V

AgriShift® Controlador Maestro 240V-50Hz

AgriShift® Controlador Maestro 240V-60Hz

Caja de Conexiones

Cinco salidas roscadas de 3/4"

Caja de Conexiones

Cinco cubos KO de 3/4", cuatro sellados

SKU

ALC-G2S-UNAC-2-10

30-014-00188-L123

30-014-00189-L123

30-014-00180-L123

30-014-00180-L123-60Hz

PRB57550GY

PRB575GYKO

**Para obtener un rendimiento de atenuación óptimo, utilice los Controladores AgriShift®*

Complete su Sistema de Iluminación AgriShift®: AgriShift® Controlador G

- Mejora el bienestar animal
- Ofrece varias características avanzadas, añadiendo flexibilidad
- Elimina anomalías en la iluminación para aumentar la producción
- Potencia de entrada universal

El Controlador G AgriShift® es un atenuador esclavo que brinda un potencial completo a cualquier accesorio de iluminación CA de ONCE®. Ofrece soluciones de atenuación suave que se pueden controlar fácilmente mediante dos señales de control separadas de 0-10 VCC y varias funciones avanzadas, que brindan una mayor flexibilidad al atender las complejas necesidades de las modernas instalaciones agrícolas de hoy en día.

